



このドキュメントは A&D SeCUR を PC にインストールする手順を記載しています。

目次

1. インストール手順
2. PC と電子天びんの接続方法

1. インストール手順


インストールする PC は以下の環境が推奨されます。

- ・Windows10 Pro バージョン 1903 以降、または Windows11 Pro。
- ・解像度 1920×1080 (FHD) のディスプレイ。
- ※Windows のディスプレイ設定の拡大縮小は 100% に設定してください。
- ・電子天びん接続用の RS-232C ポート、または USB ポート、またはイーサネットポート。

弊社ホームページからインストールファイルをダウンロードしてください。

インストール実行ファイル「A&D_SeCUR_Vxxx.exe」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。


利用規約に同意（「I accept the agreement」にチェック）し、「Next」をクリックします。

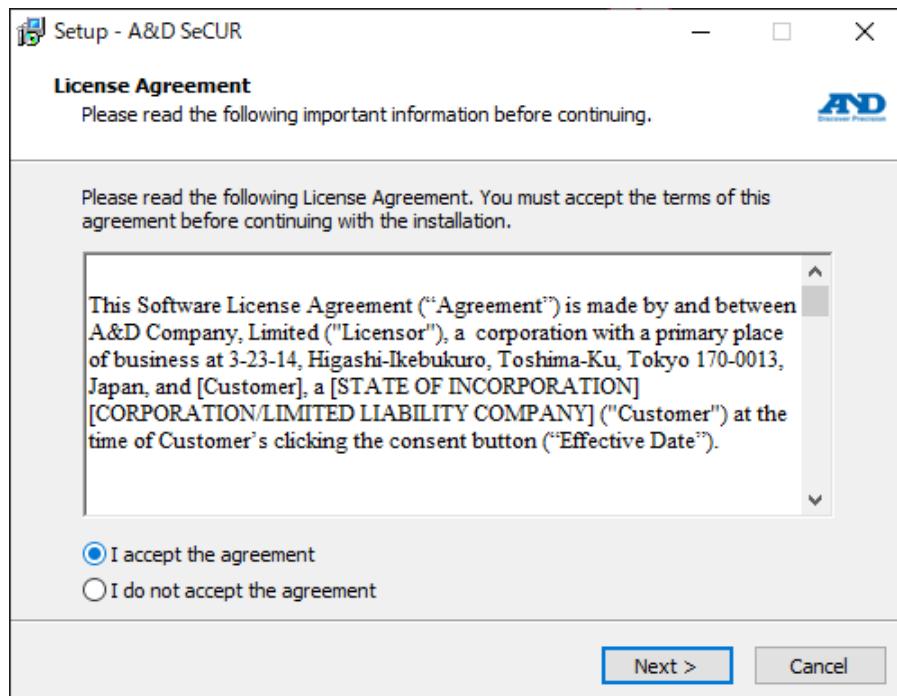


ユーザー名、組織名、インストールキーの入力が完了したら「Next」をクリックします。

インストールキー : 081C-18B1-BB00-70C8 (ハイフン込み)


「Next」のボタンが有効にならない場合は、入力したインストールキーに誤りがないか確認してください。

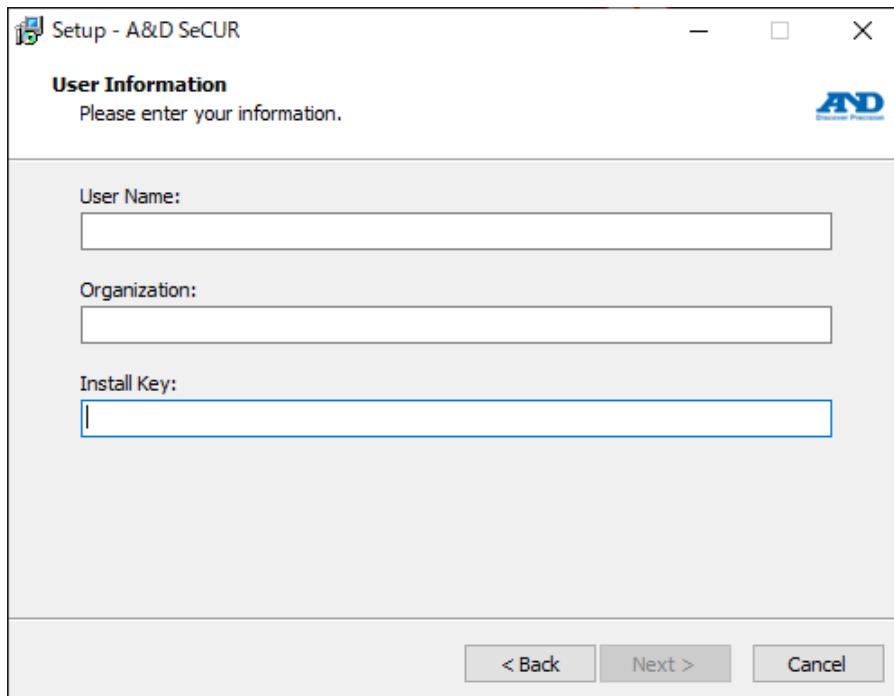

A&D SeCUR のインストール先を選択して「Next」をクリックしてください。

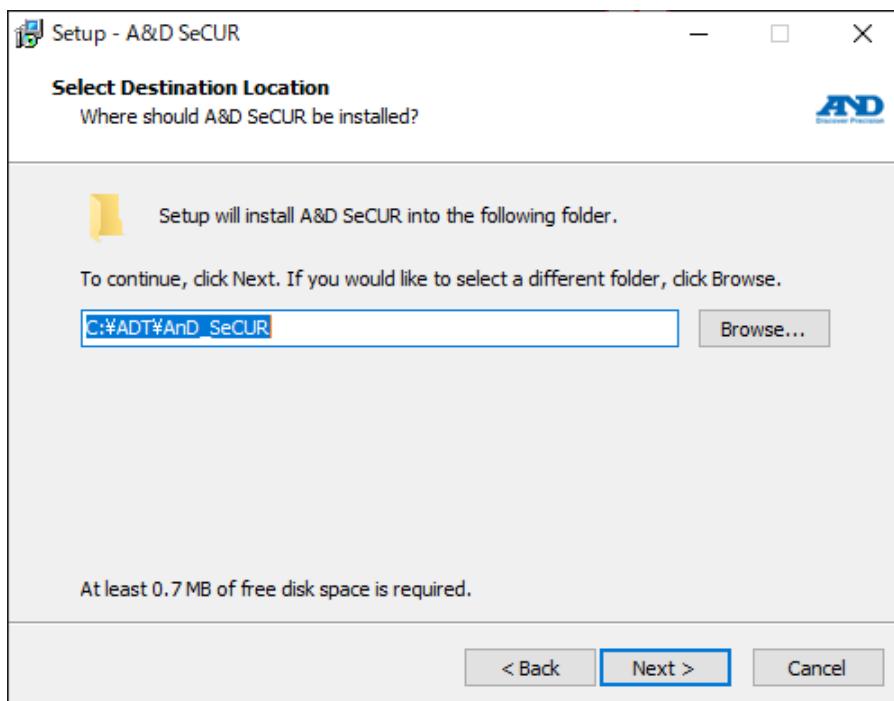


PC のデスクトップに A&D SeCUR のショートカットを作成する場合は、チェックボックスにチェックを入れて「Next」をクリックしてください。

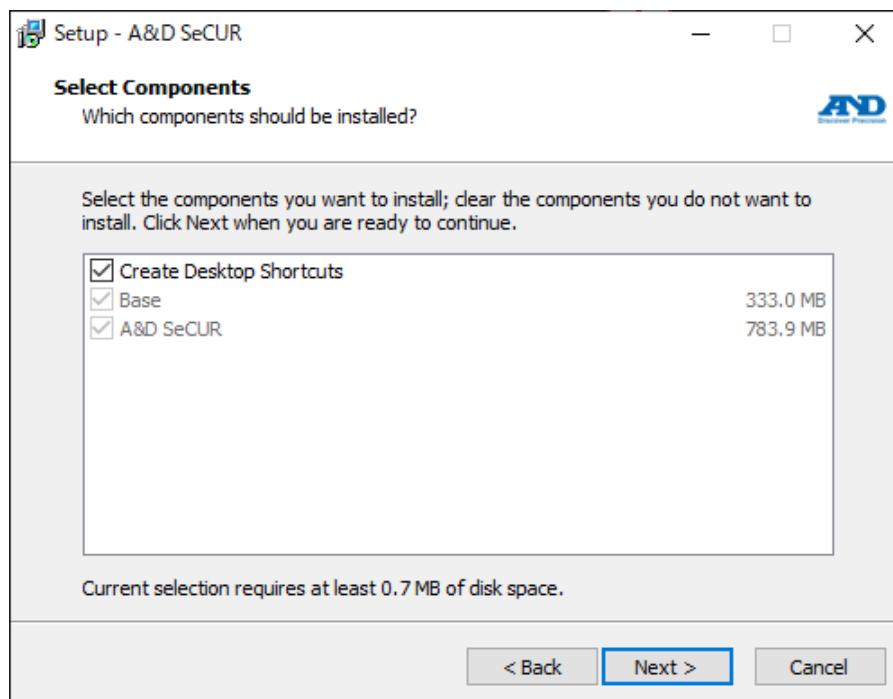


インストールの準備が完了しました。


内容に誤りがない場合は、「Install」をクリックしてください。

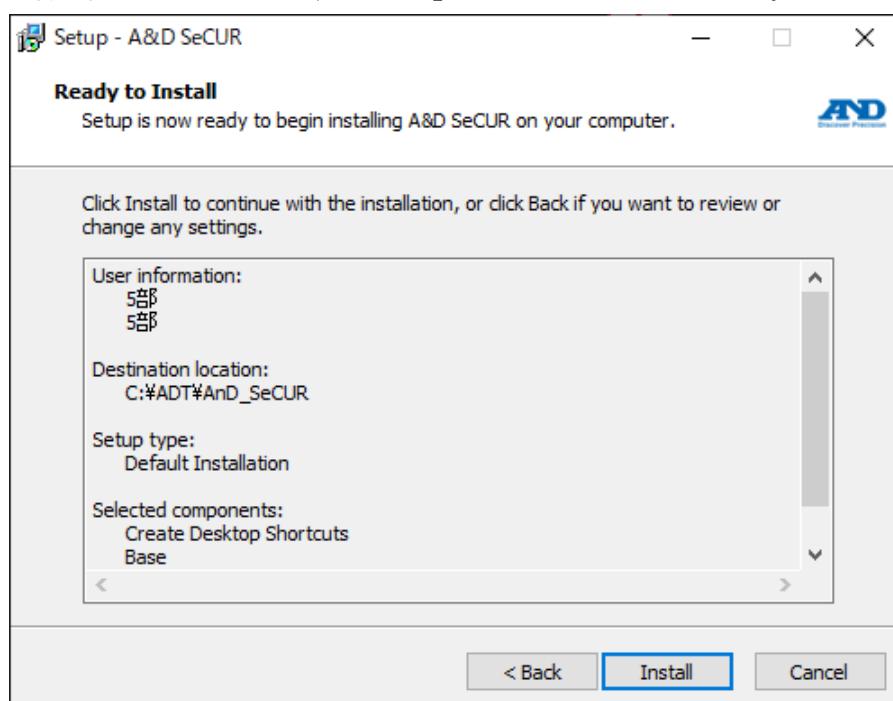

システムコンフィグはそのまま「OK」をクリックしてください。

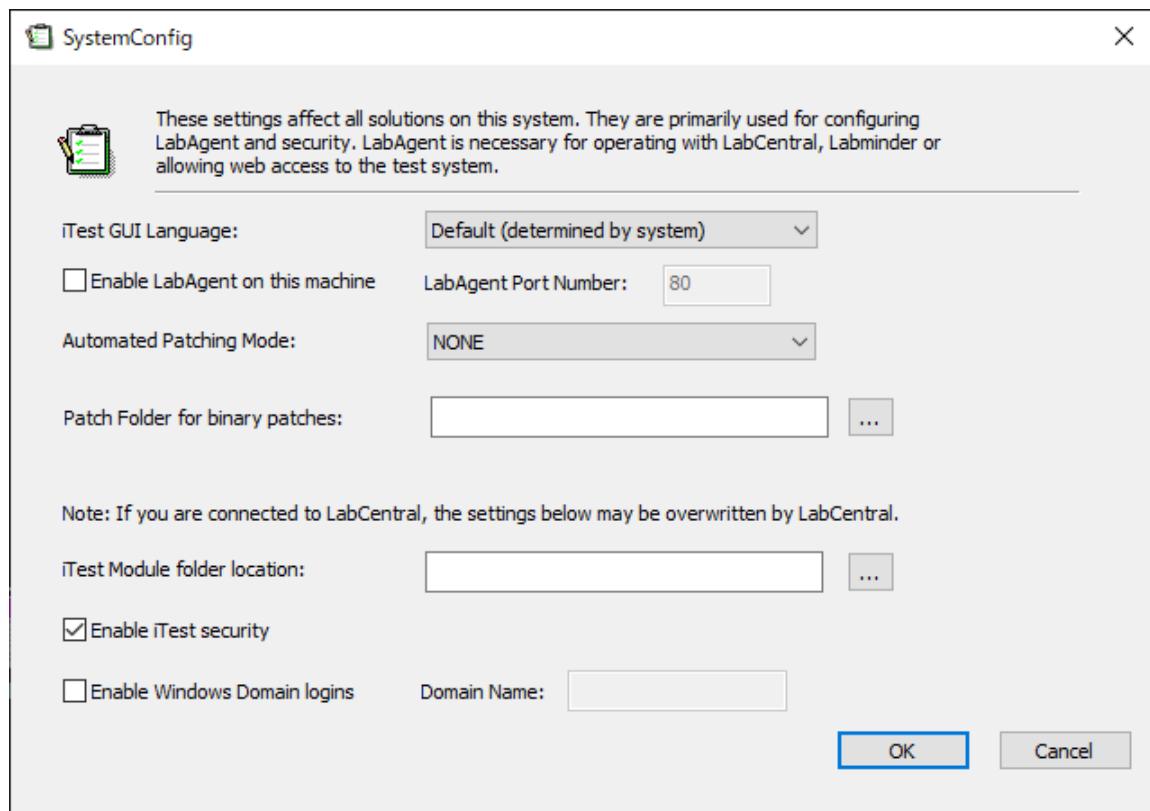


「完了」をクリックしてインストールを終了します。

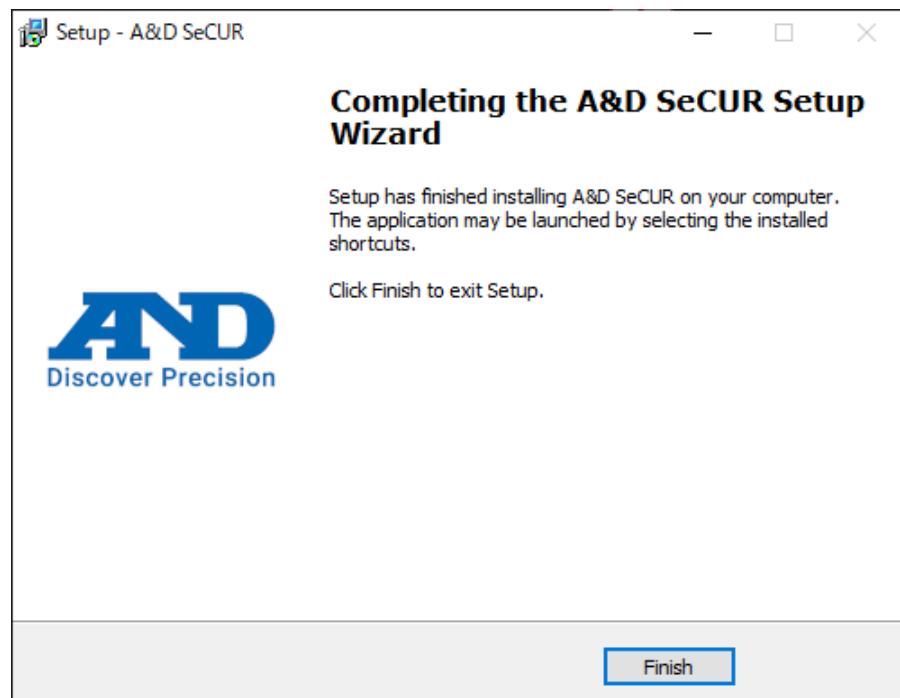


2. PC と電子天びんの接続方法

PC と電子天びんを通信ケーブルで接続します。接続の種類は USB、RS-232C、LAN の何れかになります。接続の種類と使用するケーブルについては下表のとおりになります。

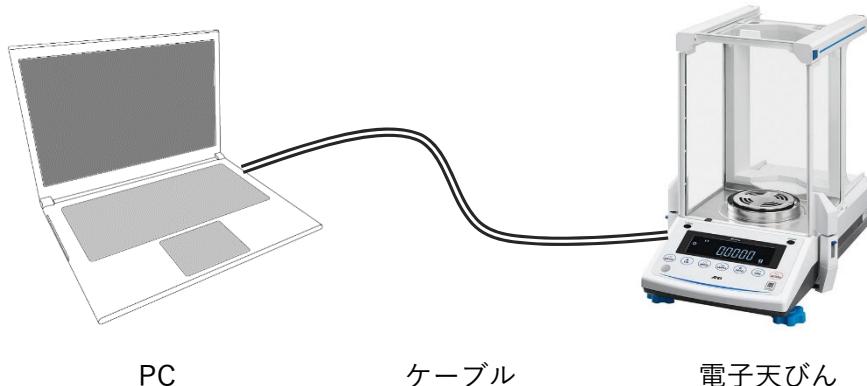

| PC 側コネクタ | ケーブル | 電子天びん側コネクタ | 主なシリーズ |
|----------------------|---|--|---|
| USB Type-A | 電子天びん付属の USB ケーブル | USB Type-miniB、または Type-C ※電子天びんの設定を双方モードに変更 ※Type-B は接続不可 | BH、BA、 GX-A/GF-A、 GX-M/GF-M、 GX-L/GF-L |
| USB Type-A | 別売の USB コンバータ・ケーブル セット AX-USB-9P、または AX-USB-25P | RS-232C D-sub9 ピン、 または D-sub25 ピン | BM、GH、GR、 FZ/FX |
| RS-232C D-sub9 ピン | 別売の RS-232C ケーブル AX-KO2466-200(9 ピン)、または AX-KO1710-200(25 ピン) | RS-232C D-sub9 ピン、 または D-sub25 ピン | BM、GH、GR、 FZ/FX、 |
| LAN RJ45 | 市販の LAN ケーブル ハブを介さず直接接続する場合は クロスケーブルを使用 | LAN RJ45 | BH-T、BA-T |

初回起動時は電子天びんと通信できずエラー表示が出ます。管理者権限でログインし、管理者マニュアルの”設定モード”の接続タイプの項目とシリアルポート／IP アドレスの項目を設定してください。



以上